

FALLRÄNNA TF

PRODUKT

ROCKWOOL Fallränna TF är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Används till att bygga upp fall mellan takbrunnar i horisontella nedsänkta rännor. Skivorna levereras med standardfall 1:100 \approx 0,57°.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Punktlast	PL(5) 700 N	EN 12430
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10)60 kPa	EN 826
Maximal totallast	30 kPa	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Trampfasthet	Fallränna TF utgör ett stabilt underlag för både folie och tätskiktsmatta. Skivorna tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.	
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Lösa enheter

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Paket	m ² /Paket
[1]	1000 x 600 x 10-20	82008	2	1,2
[2]	1000 x 600 x 20-30	82009	2	1,2
[3]	1000 x 600 x 30-40	82010	2	1,2
[4]	1000 x 600 x 40-50	82011	2	1,2
[5]	1000 x 600 x 50-60	82012	2	1,2
[6]	1000 x 600 x 60-70	82013	2	1,2
[7]	1000 x 600 x 70-80	82014	2	1,2
[8]	1000 x 600 x 80-90	82015	2	1,2
[9]	1000 x 600 x 90-100	82016	2	1,2
[90]	1000 x 600 x 90	80014	2	1,2

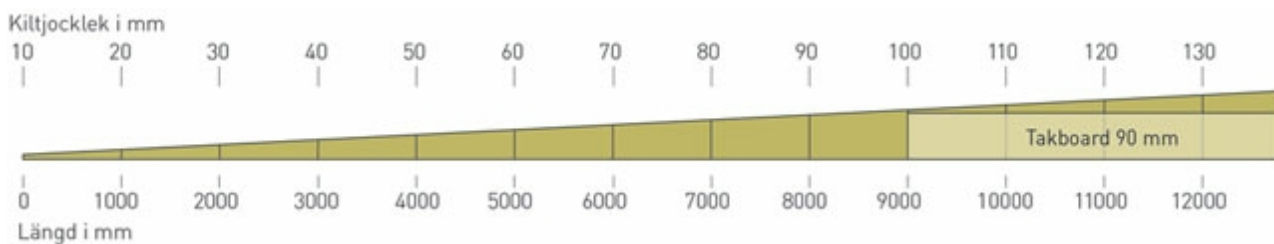

[Klicka här för större bild](#)

Produktmärkning



ROCKWOOL takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning"



ROCKWOOL takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.