

## GLASREMSA INPLASTAD


## PRODUKT

Drevremsa av glasull som är helomsluten i plast.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som drev på insidan av dörrar och fönster samt i skarvar mellan betongelement.

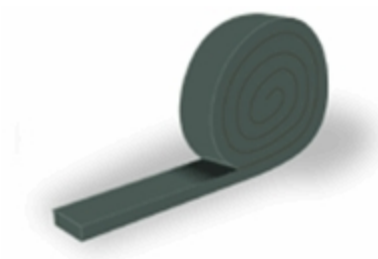

## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 34 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	F	EN 13501-1
Densitet	Ca 20 kg/m <sup>3</sup>	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	

## Lösa enheter

Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Säck	Lpm/säck
18000 x 90 x 15	92730	6	108
18000 x 60 x 25	237031	9	162