

HARDKILE KEHL

PRODUKT

HARDKILE Kehl er en meget stiv og hård kileskåret tagplade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



ANVENDELSE

Anvendes i forbindelse med **Hardkile**, når en tagopbygning med standardfald 1:40 ønskes udført som en kehløsning.

Hardkile Kehl skal fastgøres mekanisk.




TEKNISKE EGENSKABER

| Område | Beskrivelse | Standard |
|----------------------|---|------------|
| Varmeledningsevne | $\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$ | EN 13162 |
| Brandklasse | A2 | EN 13501-1 |
| Vandabsorption | Kort tid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$ | EN 1609 |
| Punktlast | PL(5) 700 N | EN 12430 |
| Trædefasthed | ROCKWOOL HARDKILE KEHL danner et stabilt underlag for tagpapbelægning. ROCKWOOL HARDKILE KEHL tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn. | |
| Dimensionsstabilitet | Længdeudvidelseskoefficient = 0 | |
| | Svind (krympning) = 0 | |
| Delaminering | Regningsmæssig værdi 0 kN/m^2 | |
| Fladekompression | CS(10) 60 kN/m^2 | EN 826 |
| Produktcertifikat | Certifikat | |

Deformation:

(Angiver max. anbefalet belastning)

Last kN/m^2

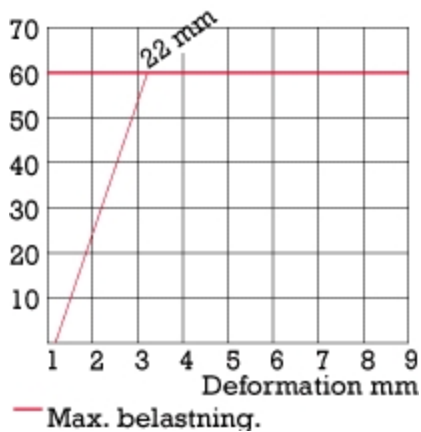

SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

| Type | Dimensioner (mm) | Pakke stk. | DB nr. | Leveringstid |
|---------------|------------------|------------|---------|--------------|
| HARDKILE Kehl | 400 x 400 x 5/15 | 12 | 5701494 | 3 dage |

BEFÆSTIGELSE

ROCKWOOL HARDKILE KEHL skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag i.h.t gældende TOR-anvisning og beslagleverandørens anvisning.

VÆGT



HARDKILE KEHL ca. 1,2 kg pr. stk.

EMBALLERING

ROCKWOOL HARDKILE KEHL leveres i pakker indpakket i plastsvøb.

KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede  og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.