

HARDROCK TAKFALL 1:40

PRODUKT

ROCKWOOL HardRock takfall 1:40 är en styv och halvhård skiva tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används i en enskiktslösning där det inte i förväg har etablerats tillräckligt fall i underlaget. Fall 1:40 \approx 1,43°.

Vikt

5/20 väger ca 2,2 kg/m²

20/35 väger ca 4,8 kg/m²

35/50 väger ca 7,4 kg/m²

50/65 väger ca 9,8 kg/m²

65/80 väger ca 11,3 kg/m² Vikt



Montering

Enskiktisolerering monteras alltid mekaniskt.

TEKNISKA EGENSKAPER


Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$	EN 12667
RD beräknas genom: d/λ_D	EN 12667	
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Vattenångsgenomgångsmotstånd	MU = 1	EN 12086
Punktlast	PL(5) 500 N	EN 12430
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPa	EN 826
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Delaminering	Beräkningsmässigt värde $\geq 0 \text{ kN/m}^2$	
Trampfasthet	Produkten bildar stabilt underlag för både duk, folie och tätskiktsmatta. Konstruktionen tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.	
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Enheter på pall

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Pall	m ² /Pall
[20]	2000 x 600 x 20-35	87224	84	100,8
[35]	2000 x 600 x 35-50	87225	56	67,2
[55] Kombipall	2000 x 600 x 20-35+35-50	102518	34+34	81,6
[50]	2000 x 600 x 50-65	102526	40	48
[65]	2000 x 600 x 65-80	102731	32	38,4

Lösa enheter

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Paket	m ² /Paket
[5]	1000 x 600 x 5-20	82027	8	4,8
[55]	2000 x 600 x 20-35	87218	1	1,2
[55]	2000 x 600 x 35-50	87219	1	1,2
[50]	2000 x 600 x 50-65	87232	1	1,2
[65]	2000 x 600 x 65-80	87233	1	1,2

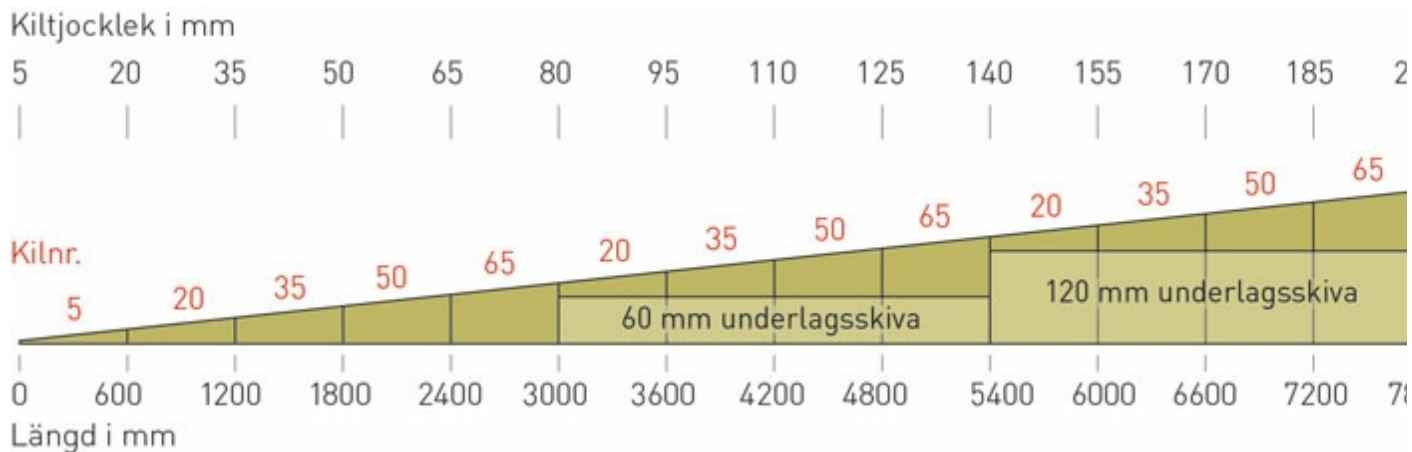

[Klicka här för större bild](#)

Produktmärkning

CE ROCKWOOL takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning"

E ROCKWOOL takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.