

## HARDROCK TAKFALL 1:60


## PRODUKT

ROCKWOOL HardRock takfall 1:60 är en styv och halvhård skiva tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används i en enskiktslösning där det inte i förväg har etablerats tillräckligt fall i underlaget. Fall 1:60  $\approx$  0,95°.

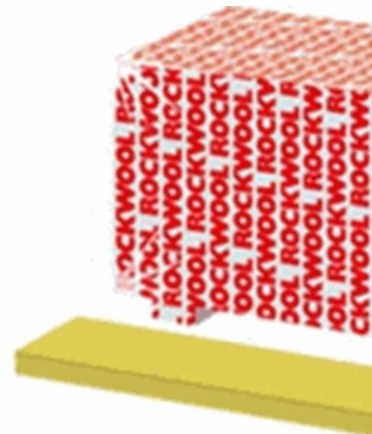


## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Punktlast	PL(5) 500 N	EN 12430
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPa	EN 826
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Delaminering	Beräkningsmässigt värde $\geq 0 \text{ kN/m}^2$	
Trampfasthet	Produkten bildar stabilt underlag för både duk, folie och tätskiktsmatta. Konstruktionen tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.	
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)40-PL(5)500-WS-MU1	
Produktcertifikat	<b>Certifikat</b>	

## Sortiment

Note	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Art. nr.	St/Paket	m2/Paket
[5]	1000	600	5-15	82028	10	6
[40]	2000	600	15-25	87220	1	1,2
[40]	2000	600	25-35	87221	1	1,2
[35]	2000	600	35-45	87222	1	1,2
[45]	2000	600	45-55	87223	1	1,2

Note	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Art. nr.	St/Pall	m2/Pall
[15]	2000	600	15-25	87226	120	144
[25]	2000	600	25-35	87227	80	96
[40] Kombipall	2000	600	15-25 + 25-35	87235	48+48	115,2
[35]	2000	600	35-45	87228	60	72
[45]	2000	600	45-55	87229	48	57,6

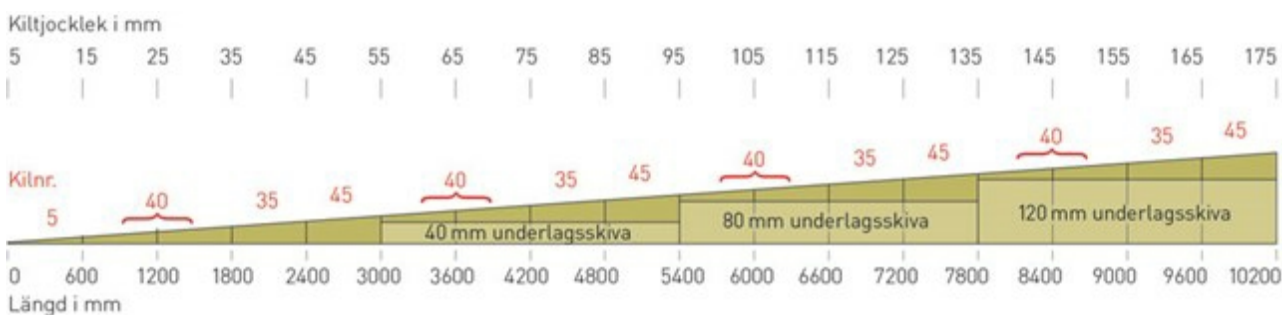

[Klicka här för större bild](#)

## Produktmärkning

**CE** ROCKWOOL takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringssystem för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning"

**E** ROCKWOOL takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

## Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plathuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.