

MARKSKIVA

PRODUKT

Markskivan är tillverkad av obrännbar fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Markskiva är en mycket styv och hård skiva som är speciellt anpassad för markkonstruktioner, bottenplan och källarvägg.




ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Markskivan används främst som värmeisolering i markkonstruktioner eller andra konstruktioner där isolering med stor tryckhållfasthet krävs. Markskivan används som det kapillärbrytande skiktet i markkonstruktionen t.ex. grundplattan.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
	Långtid, $WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$	EN 12087
Tjocklekstolerans	(30-200)mm: T4	
Densitet	Ca 135 kg/m^3	
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPa	EN 826
Maximal totallast	30 kPa	
Maximal nyttolast	23 kPa	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MWEN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Deformationskurva för Markskiva

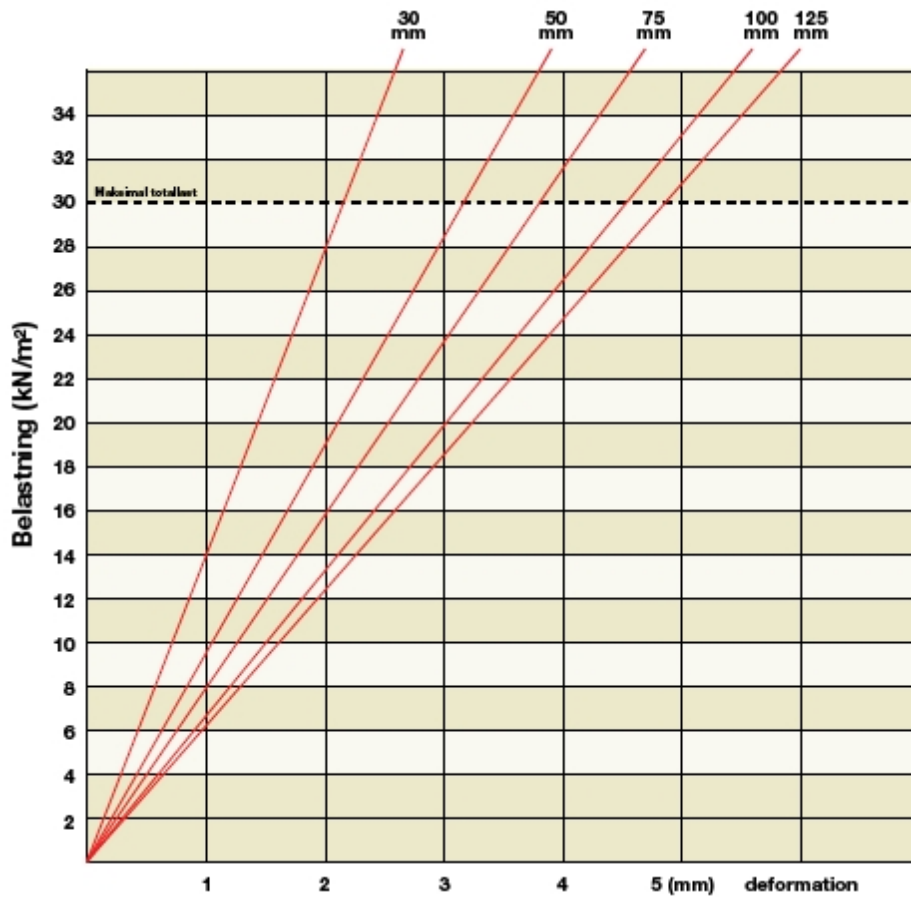

Enheter på pall

Dimensioner (mm)	Art. nr.	Skivor/ Paket	Paket/ Pall	m ² /Paket	m ² /Pall
1200 x 600 x 50	88628	4	12	2,88	34,56
1200 x 600 x 70	88629	3	10	2,16	21,6
1200 x 600 x 100	88630	2	12	1,44	17,28

Produktmärkning



ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".



ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.