


TRAPETSSTAV

PRODUKT

ROCKWOOL Trapetsstav är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.

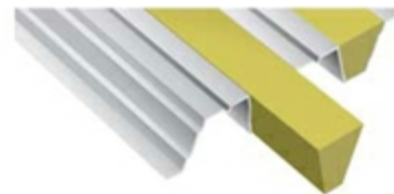

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För ljud-, värme- och brandisolering i trapetsprofilerad plåt. Finns för flera på marknaden vanligt förekommande plåtprofiler.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Enheter på pall

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Pall	Lpm/ pall
LI 115-understav	1200 x 82-189 x 115	227116	64	76,8
LI 115-överstav	1200 x 56-163 x 115	223315	100	120
TP 127 -överstav	1200 x 75-199 x 128	227346	48	57,6
TP 127 -understav	1200 x 121-245 x 128	227348	48	57,6
L 130 -överstav	1200 x 82-211 x 130	223324	64	76,8
L 130 - understav	1200 x 104-233 x 130	223341	48	57,6

Lösa enheter

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Säck	Lpm/säck
LI 115-understav	1200 x 82-189 x 115	227113	8	9,6
LI 115-överstav	1200 x 56-163 x 115	221336	10	12
TP 127 -överstav	1200 x 75-199 x 128	226848	6	7,2
TP 127 -understav	1200 x 121-245 x 128	226842	4	4,8
L 130 -överstav	1200 x 82-211 x 130	221320	8	9,6
L 130 - understav	1200 x 104-233 x 130	221243	6	7,2

Produktmärkning



ROCKWOOL takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning"



ROCKWOOL takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.